

取付方法

①シャワーホースのメーカーを確認します。

アダプターなしで取付け可能		
取付ネジサイズ[G1/2]		
KAKUDAI・TOTO・INAX(バランス釜以外)・SAN-EI・YuKo		

付属のアダプターで取付け可能		
メーカー	取付ネジサイズ	アダプター
MYM	[W23山14]	
KVK	[M22×2]	


※別売のアダプターで下記のメーカーに取付けできます。

メーカー	取付ネジサイズ	別売品番
東京ガス・INAX(バランス釜)・リンナイ(一部)	[M22×1.5]	GA-FW003
ノーリツ・リンナイ(一部を除く)	[M23×1.5]	GA-FW004

②シャワーホースにシャワーヘッドを取付けます。


* 付属のアダプターを使用する場合は、アダプターをシャワーホースに取付けてから、シャワーヘッドを取付けてください。

* 取付後通水し、接続部より水もれがないかを確認してください。

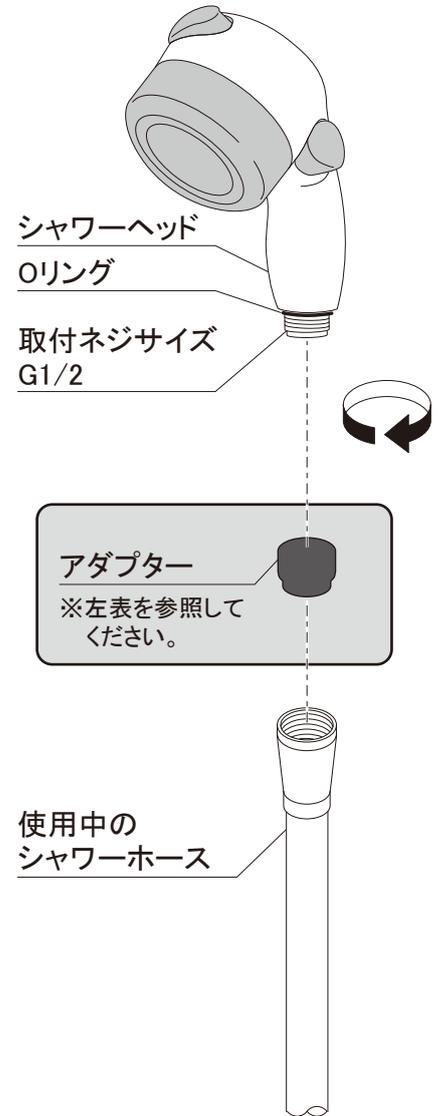


切替方法

①レバー操作で強く・やさしくに流量調節ができます。

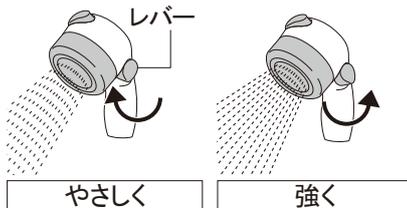

*水圧が低い場合は十分な流量が得られないことがあります。

②ボタン操作で大きく・小さくシャワー範囲を調節できます。

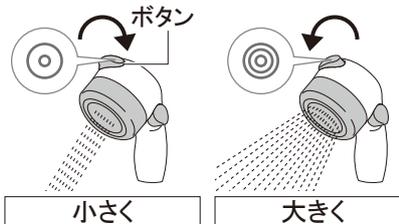

⚠ 注意

- 取付けおよびお手入れの際、指などを傷つけないよう注意してください。
- 投げたり、落としたりしないでください。器具破損の恐れがあります。
- 熱湯を通さないでください。
- ガス瞬間式給湯器の場合、給湯器の能力・水圧などの条件により着火不良を起こし、シャワーの使用中に湯温が変化することがあります。
- シャワーを使って浴槽に湯をはらないでください。こわれたり、逆流の恐れがあります。

- 使用前に適温かどうか確かめてください。やけどの恐れがあります。
- 水流の切替時に湯温が変化する場合がありますので注意してください。
- 手でまっすぐにねじ込んでください。工具を使用したり、斜めにねじ込むとネジ山が潰れ、接続できない場合があります。
- 本品は樹脂製ですので、ネジ表記サイズは目安として使用してください。

【仕様】

材質: ABS
 使用流体: 上水道水
 使用温度: 1~60°C
 使用圧力: 0.05~0.75MPa

【セット明細】

・シャワーヘッド(1コ)
 ・アダプター(2コ)

株式会社 カクダイ

GAONA 事業部

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4
 『お客様相談窓口』 ☎(06)6538-1124

GAONA事業部ホームページ

<http://gaona.jp>

GM-FC014 0216**