

取付方法


①シャワーホースのメーカーを確認します。

アダプターなしで取付け可能	付属のアダプターで取付け可能		
取付ネジサイズ[G1/2]	メーカー	取付ネジサイズ	アダプター
KAKUDAI・TOTO INAX(バランス釜以外) SAN-EI・YuKo	MYM	[W23山14]	
	KVK	[M22×2]	

②シャワーホースにシャワーヘッドを取付けます。


* 付属のアダプターを使用する場合は、アダプターをシャワーホースに取付けてから、シャワーヘッドを取付けてください。

* 取付後通水し、接続部より水もれがないかを確認してください。

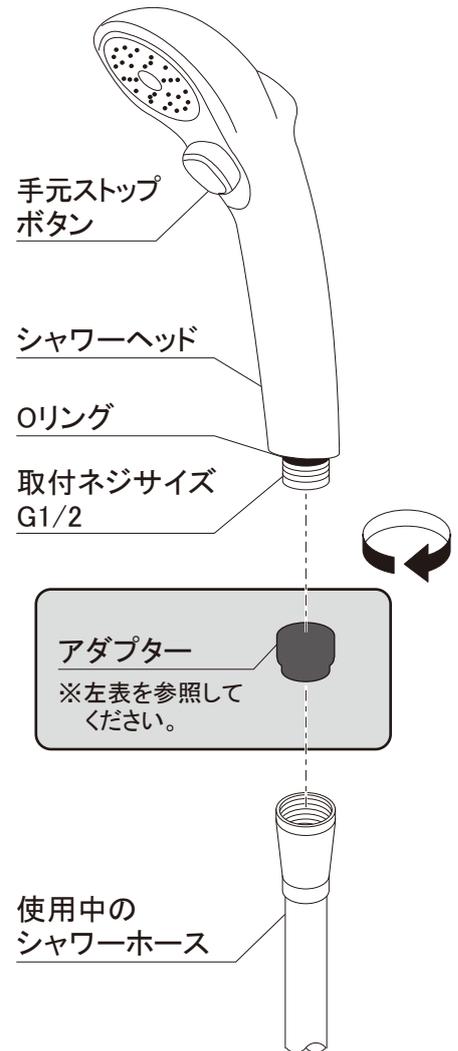

切替方法

手元ストップボタンで吐水・止水の切替ができます。

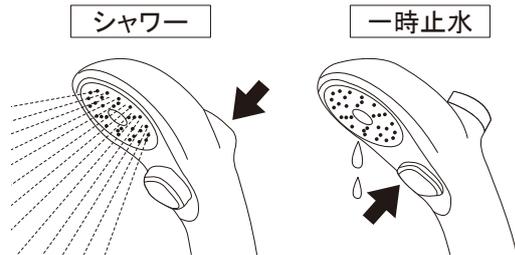

* 一時止水時は器具保護のため、完全止水しません。(水圧によって水の出は異なります。)

⚠注意

- 本品は器具保護のため、一時止水時はちよろちよろと水が出た状態になります。(水圧によって、水の出は異なります。)
- 本品は低水圧対応のため、高水圧(0.3MPa以上)では使用しないでください。
- バランス釜・シングルレバー混合栓(TOTOの一部除く)には使用できません。
- 逆流防止機構(逆止弁)のついていない混合栓には使用しないでください。
- 取付けおよびお手入れの際、指などを傷つけないよう注意してください。
- 投げたり、落としたりしないでください。器具破損の恐れがあります。
- 熱湯を通さないでください。
- ガス瞬間式給湯器の場合、給湯器の能力・水圧などの条件により着火不良を起こし、シャワーの使用中に湯温が変化することがあります。

- シャワーを使って浴槽に湯をはらないでください。こわれたり、逆流の恐れがあります。
- 使用前に適温かどうか確かめてください。やけどの恐れがあります。
- 本品が目詰まりした場合は、ドライバーで噴板のビスを外し噴板を水洗いしてください。
- 本品を使用後は、必ず混合栓のハンドルで止水し、シャワーヘッドの手元ストップボタンを吐水状態にしてください。器具破損の恐れがあります。
- 手でまっすぐにねじ込んでください。工具を使用したり、斜めにねじ込むとネジ山が潰れ、接続できない場合があります。
- 本品は樹脂製ですので、ネジ表記サイズは目安として使用してください。

【仕様】

材質: ABS
※PC
(GA-FC012~014の場合)
使用流体: 上水道水
使用温度: 1~60°C
使用圧力: 0.05~0.3MPa

【セット明細】

・シャワーヘッド(1コ)
・アダプター(2コ)

株式会社 カクダイ

GAONA 事業部

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4
『お客様相談窓口』 ☎(06)6538-1124

GAONA事業部ホームページ

<http://gaona.jp>

GM-FC010A 0716**