

取付方法

- ①シャワーフック(混合栓)のメーカーを確認します。
- ②両端の接続ナットから、シャワーフックのメーカーに合わせて適合するナットを選びます。

メーカー	ナットの形状	メーカー	ナットの形状
KAKUDAI		INAX	
TOTO		KVK	
SAN-EI			

- ③混合栓のメーカーを確認します。

付属の無地アダプターで取付け可能		
メーカー	取付ネジサイズ	アダプター
KAKUDAI・INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)・MYM・SAN-EI・YUKO(2001年以降製造品)	[G1/2]	

付属のアダプターで取付け可能		
メーカー	取付ネジサイズ	アダプター
KVK	[M22×2]	
TOTO(細ホース)	[W19山24]	
TOTO(太ホース)	[W24山20]	
TOTO(樹脂エルボ)	[W24山1.5]	

※別売のアダプターで下記のメーカーに取付けできます。

メーカー	取付ネジサイズ	別売品番
大阪ガス リンナイ(一部を除く)・ミズタニ	[M23×1.5]	GA-FW005
東京ガス・INAX(バランス釜) リンナイ(一部)	[M22×1.5]	GA-FW006
YUKO(2001年以前製造品)	[W21山18]	GA-FW007
INAX(スイッチシャワー)	[M26×1.5]	GA-FW008

*リンナイ製の混合栓には取付ネジサイズが、[M23×1.5]と[M22×1.5]の2種類があります。上記の表を参照のうえ、お求めください。

- ④適合するアダプターを混合栓のシャワーエルボに取付けてから、②で選択しなかった接続ナットをアダプターに取付けます。

*別売のアダプターを使用する場合は、別売のアダプター、付属の無地アダプターの順に混合栓のシャワーエルボに取付けてから接続ナットをアダプターに取付けてください。

- ⑤②で選択した接続ナットにシャワーヘッドを取付けます。


*取付後通水し、接続部より水もれがないかを確認してください。

注意

- 取付けの際、指などを傷つけたりしないよう注意してください。
- 投げたり、落としたりしないでください。器具破損の恐れがあります。
- ホースを極端に屈曲させたり、引っ張ったりしないでください。
- 熱湯を通さないでください。
- ガス瞬間式給湯器の場合、給湯器の能力・水圧などの条件により着火不良を起こし、シャワーの使用中に湯温が変化することがあります。
- シャワーを使って浴槽に湯をはらないでください。こわれたり、逆流の恐れがあります。

- パイプとシャワーを切替える際は、適温かどうか確かめてください。温度変化が生じる恐れがあります。
- 使用前に適温かどうか確かめてください。やけどの恐れがあります。
- 手でまっすぐにねじ込んでください。工具を使用したり、斜めにねじ込むとネジ山が潰れ、接続できない場合があります。
- 樹脂製のネジに関して、ネジ表記サイズは目安として使用してください。

バランス釜とは？
住宅の浴室内の浴槽のそばに設置するタイプの風呂釜です。

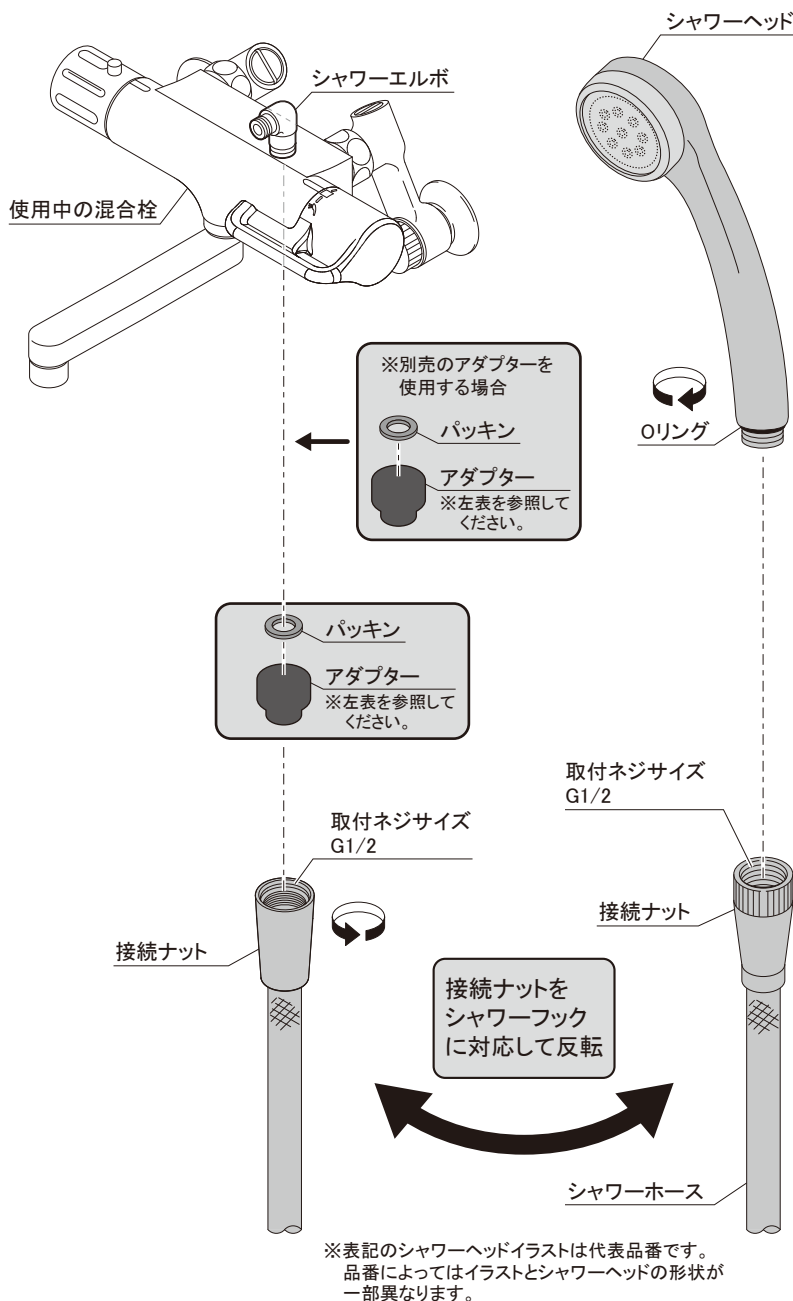

【仕様】
材質: ABS, PVC, POM
使用流体: 上水道水
使用温度: 1~60°C
使用圧力: 同梱のシャワーヘッドの取扱説明書をご確認ください。

【セット明細】
・シャワーヘッド(1コ)
・シャワーホース(1コ)
・アダプター(5コ)

株式会社 カクダイ
GAONA 事業部

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4
『お客様相談窓口』 ☎(06)6538-1124

GAONA事業部ホームページ <http://gaona.jp>
GM-FH003 0216 **