

取付方法

①シャワーヘッドに付属のアダプターを取付けます。

* アダプターを取付けなければ、水もれします。

②シャワーホースのメーカーを確認します。

そのまま取付け可能
取付ネジサイズ[G1/2]
KAKUDAI・TOTO・INAX(バランス釜以外) SAN-EI・YuKo


※別売のアダプターで下記のメーカーに取付けできます。

メーカー	取付ネジサイズ	別売品番
KVK	[M22×2]	GA-FW001
MYM	[W23山14]	GA-FW002
東京ガス・INAX(バランス釜) リンナイ(一部)	[M22×1.5]	GA-FW003
ノーリツ・リンナイ(一部を除く)	[M23×1.5]	GA-FW004

③シャワーホースにシャワーヘッドを取付けます。

* 別売のアダプターを使用する場合は、アダプターを付属のアダプターのついたシャワーヘッドに取付けてから、シャワーヘッドを取付けてください。

* 取付後通水し、接続部より水もれがないかを確認してください。

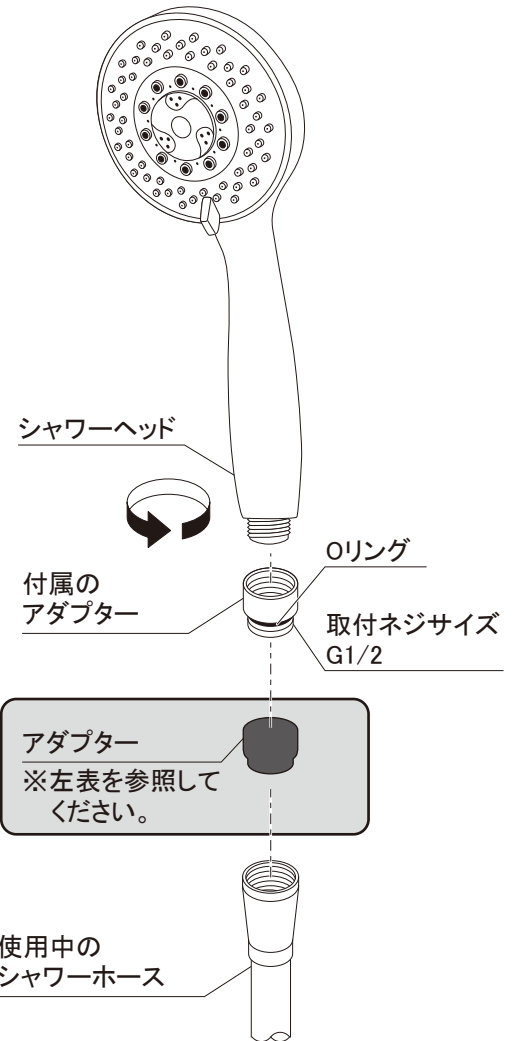


切替方法

切替レバーを回すと、シャワー・ミックス・ジェット・シャンペンと切替えることができます。


* 切替レバーは、ゆっくり操作してください。

* 切替レバーは、クリック感があるところまで回してください。

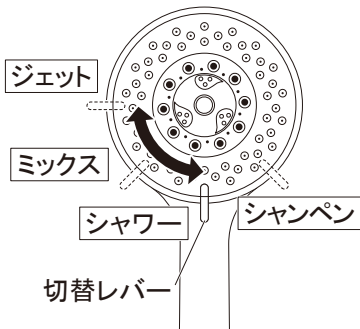

噴板のお手入れ方法

噴板に目詰まりが起こった場合は、吐水穴を指で撫でて、つまりを取除いてください。



注意

- 取付けおよびお手入れの際、指などを傷つけないよう注意してください。
- 投げたり、落としたりしないでください。器具破損の恐れがあります。
- 熱湯を通さないでください。
- ガス瞬間式給湯器の場合、給湯器の能力・水圧などの条件により着火不良を起し、シャワーの使用中に湯温が変化することがあります。
- シャワーを使って浴槽に湯をはらないでください。こわれたり、逆流の恐れがあります。
- 水流の切替時に湯温が変化する場合がありますので、注意してください。
- 使用前に適温かどうか確かめてください。やけどの恐れがあります。
- 水圧または湯圧が低い場合は、ジェット効果が得られないことがあります。
- メッキ面にキズや割れ、ハガレが発生した場合は、そのまま放置しないでください。ケガをする恐れがあります。
- 手でまっすぐにねじ込んでください。工具を使用したり、斜めにねじ込むとネジ山が潰れ、接続できない場合があります。
- 本品は樹脂製ですので、ネジ表記サイズは目安として使用してください。

【仕様】

材質: ABS, 黄銅
使用流体: 上水道水
使用温度: 1~60°C
使用圧力: 0.05~0.5MPa

【セット明細】

- ・シャワーヘッド(1コ)
- ・アダプター(1コ)

株式会社 カクダイ

GAONA 事業部

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4
『お客様相談窓口』 ☎(06)6538-1124

GAONA事業部ホームページ

<http://gaona.jp>

GM-FC009 0216**