

取付方法

①シャワーヘッドに付属の無地アダプター(アルファベット表記の無いもの)を取付けます。

* 無地アダプターを取付けなければ、水もれします。

②シャワーホースのメーカーを確認します。

そのまま取付け可能 取付ネジサイズ[G1/2]	さらに付属のアダプターで取付け可能		
	メーカー	取付ネジサイズ	アダプター
KAKUDAI・TOTO INAX(バランス釜以外) SAN-EI・YuKo	MYM	[W23山14]	
	KVK	[M22×2]	


※別売のアダプターで下記のメーカーに取付けできます。

メーカー	取付ネジサイズ	別売品番
東京ガス・INAX(バランス釜) リンナイ(一部)	[M22×1.5]	GA-FW003
ノーリツ・リンナイ(一部を除く)	[M23×1.5]	GA-FW004

③シャワーホースにシャワーヘッドを取付けます。

* 付属のアダプターを使用する場合は、アダプターを無地アダプターのついたシャワーヘッドに取付けてから、シャワーヘッドを取付けてください。

* 取付後通水し、接続部より水もれがないかを確認してください。

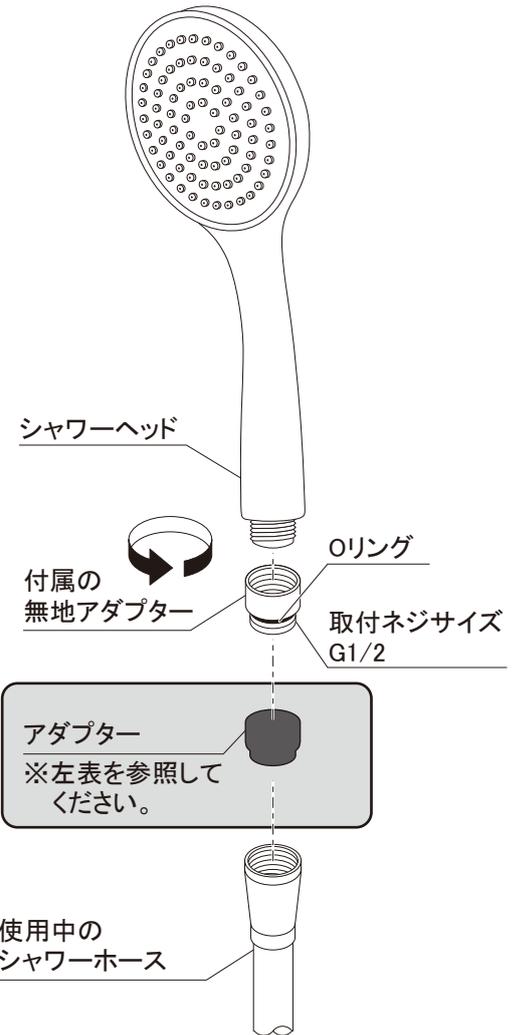


吸気口のお手入れ方法

空気を吸引する吸気口が詰まると、十分に機能を発揮しなくなります。安全ピンなどで、定期的に清掃してください。



噴板のお手入れ方法

噴板に目詰まりが起こった場合は、吐水穴を指で撫でて、つまりを取除いてください。



⚠ 注意

- 取付けおよびお手入れの際、指などを傷つけないよう注意してください。
- 投げたり、落としたりしないでください。器具破損の恐れがあります。
- 熱湯を通さないでください。
- ガス瞬間式給湯器の場合、給湯器の能力・水圧などの条件により着火不良を起し、シャワーの使用中に湯温が変化することがあります。
- シャワーを使って浴槽に湯をはらないでください。こわれたり、逆流の恐れがあります。
- 水流の切替時に湯温が変化することがありますので、注意してください。
- 使用前に適温かどうか確かめてください。やけどの恐れがあります。
- 空気を混入するためシャワーヘッド内部で音が出ますが、異常ではありません。
- シャワーを止めたあと、シャワーヘッドの根元にある吸気口より水が排出されます。
- 手でまっすぐにねじ込んでください。工具を使用したり、斜めにねじ込むとネジ山が潰れ、接続できない場合があります。
- 本品は樹脂製ですので、ネジ表記サイズは目安として使用してください。

【仕様】

材質: ABS
使用流体: 上水道水
使用温度: 1~60°C
使用圧力: 0.05~0.5MPa

【セット明細】

・シャワーヘッド(1コ)
・アダプター(3コ)

株式会社 カクダイ

GAONA 事業部

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4
『お客様相談窓口』 ☎(06)6538-1124

GAONA事業部ホームページ

<http://gaona.jp>

GM-FC007 0216**