
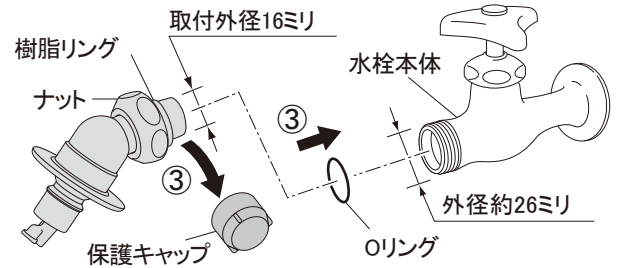



## 取付方法

- ①水栓のハンドルを閉めて、水を止めます。
- ②パイプのナットをレンチなどでゆるめ、パイプと古いパッキンを取外します。  
\*水栓本体にパッキンが残っていないことを確認してください。
- ③本品の保護キャップを外し、中のOリングを水栓本体にはめ込みます。
- ④樹脂リングを確認後、本品を水栓本体に取付けてナットをレンチなどで締付けます。

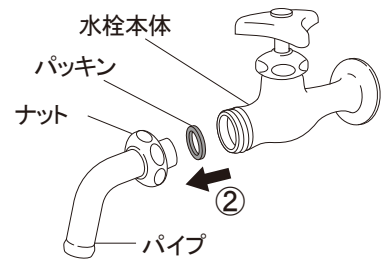


## 給水ホースの接続

- ①給水ホースの作動部を引きながら、カチッと音がするまで本品に差込みます。
- ②ロックレバーを本品のツバにかけます。

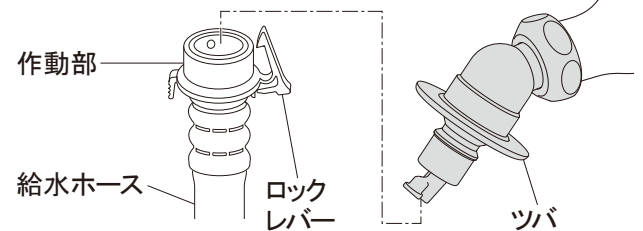

## 圧力逃がし方法

給水ホースを差込む前に通水した場合や、通水中に給水ホースが外れた場合は、水栓のハンドルを止水状態(閉)にし、右図の矢印の方向にシャフトを押し込み、内部に溜まった圧力を逃がしてから、給水ホースをニップル部に差込み直してください。



- \*圧力を逃がす際、ニップル内部に溜まった水がこぼれますので、タオルやビニール袋などで受けながら作業してください。
- \*上記の方法で圧力を逃せない場合は、水栓のハンドルは止水状態(閉)のまま、ナットを「レンチ」などでゆるめて、完全に圧力を逃がしてから、再度取付けてください。

### ⚠ 注意

- 本品は洗濯機用給水ホース以外には使用しないでください。
- 東芝・サンヨー・NEC製品の洗濯機用給水ホースは、上図のタイプ以外には使用できません。
- 取付前後および定期的にはゆるみがないかを確認し、しっかりと水栓本体に締付けてください。
- 元止式湯沸器には使用しないでください。
- 洗濯機を使用した後は、必ず水栓のハンドルを閉めてください。
- 逆流防止のため、逆流防止機能付きの器具を使用してください。
- 冬期は凍結破損防止のため、ホース、製品内の水を抜いてください。
- 取付けに必要な部分以外は絶対に分解しないでください。

### 【仕様】

材質: 黄銅, PC  
使用流体: 上水道水  
使用温度: 1~50°C  
使用圧力: 0.05~0.75MPa

### 【セット明細】

・洗濯用ニップル(1コ)

株式会社 カクダイ

**GAONA 事業部**

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4  
『お客様相談窓口』 ☎(06)6538-1124

GAONA事業部ホームページ

<http://gaona.jp>

GM-LB003 0516 \*\*