
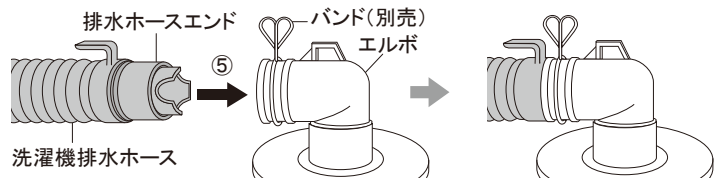
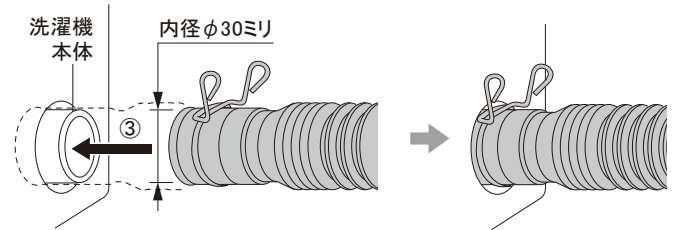


取付方法


古いホースを取替える場合

- ①使用中の排水ホースのバンドをゆるめて、排水ホースを取外します。
*洗濯機の取扱説明書をご確認のうえ、取外してください。
- ②付属のバンドをつまんで広げ、洗濯機排水ホースの差込口にはめ込みます。
- ③洗濯機排水ホースを洗濯機本体にしっかりと差込み、重なり合う部分に付属のバンドを移動し、しっかりと固定します。
*付属のバンドが洗濯機にあたり洗濯機排水ホースが固定できない場合は、①で取外した排水ホースのバンドを使用してください。
*しっかりと固定されていることを確認してください。
- ④使用状況に合わせて、洗濯機排水ホースの長さを調節します。
- ⑤洗濯機排水ホースの排水ホースエンドをエルボに差込み、バンド(別売)でしっかりと固定します。
*しっかりと固定されていることを確認してください。

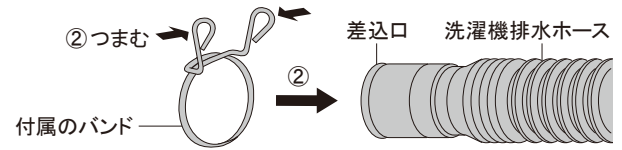

排水ホースを延長する場合

- 使用中の排水ホースに洗濯機排水ホースを差込み、重なり合う部分に付属のバンドを移動し、しっかりと固定します。
*しっかりと固定されていることを確認してください。

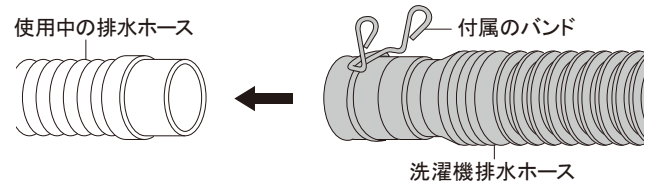


⚠注意

- 本品は直接真下排水には使用しないでください。
- 取付後および定期的に接続部のゆるみがないかを確認してください。水もれにより家財などを濡らす恐れがあります。
- 火のそばに近づけないでください。変形の恐れがあります。
- 直射日光に長時間さらさないでください。変色、劣化する恐れがあります。


- 無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。破損、水もれの原因になります。
- 使用中ホースに触らないでください。接続部が外れる恐れがあります。
- 本品を取替用ホースとして使用し、さらに延長する場合は、本品を追加購入してください。

下記のような使用方法はお避けください。


- 先端が水中に入った状態



- 途中の立上りが10cm以上ある

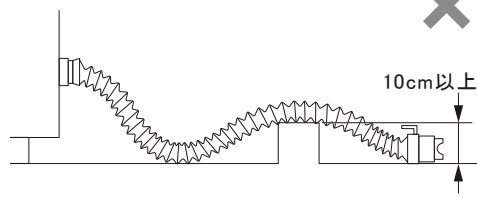

- 延長したホースの長さが3m以上ある

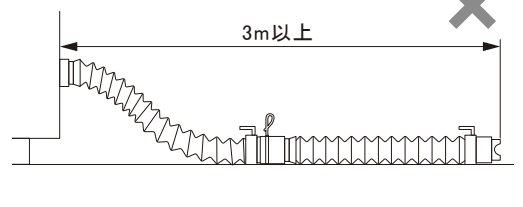

【仕様】

材質: PP, PE
使用温度: 1~50°C

【セット明細】

・洗濯機排水ホース(1コ)
・バンド(1コ)

株式会社 カクダイ

GAONA 事業部

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4

『お客様相談窓口』 ☎(06)6538-1124

GAONA事業部ホームページ

<http://gaona.jp>

GM-LD002 0516 **