


取付方法

1. 洗濯機用ニップルを取付けます。

*水栓のハンドルは止水状態(閉)のまま、次の作業を行ってください。


万能ホーム水栓(呼13)の場合(取付ネジサイズ:W26山20)

- ①ご使用中のパイプとパッキンを取外します。
*水栓本体にパッキンが残っていると本品がはめ込めなくなります。
- ②本品のナット内のOリングを水栓本体にはめ込みます。
- ③樹脂リングが付いていることを確認し、本品を水栓本体に取付け、ナットを「レンチ」などで締付けます。
- ④ニップル部をしっかりと締付けて、エルボ部に固定します。

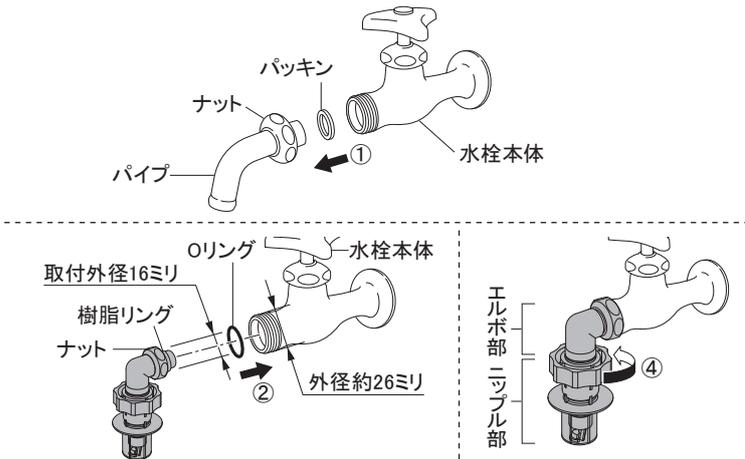

カップリング付き水栓(呼13)の場合(取付ネジサイズ:G1/2)

- ①ご使用中のカップリングとパッキンを取外します。
- ②本品のニップル部をエルボ部から取外します。
- ③ニップル部のナットにパッキンが入っていることを確認し、ニップル部を水栓本体に取付け、しっかりと締付けて固定します。

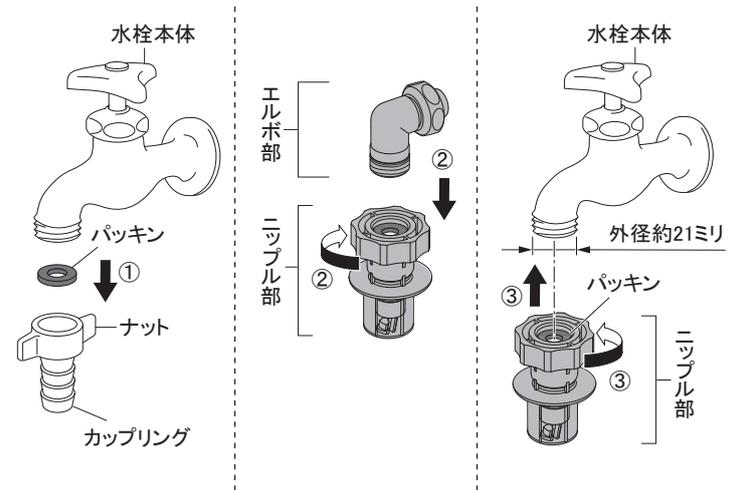


*作業後は、再度各取付部をしっかりと締付けてください。

2. 洗濯機用給水ホースを取付けます。

*水栓のハンドルは止水状態(閉)のまま、次の作業を行ってください。

- ①本品に付いている保護キャップを外します。(図A)
- ②給水ホースの作動部を引きながら、カチッと音がするまで本品にしっかりと差込みます。ロックレバーを本品のツバにかけます。(図A)
- *給水ホースを差込む前に通水した場合や、通水中に給水ホースが外れた場合は「**圧力の逃がしかた**」をご参照ください。
- ③給水ホースの取付ネジを洗濯機のホース取付部に締付け、固定します。(図B)

*作業後は、ハンドルを開いて通水し、各部に水もれがないかご確認ください。

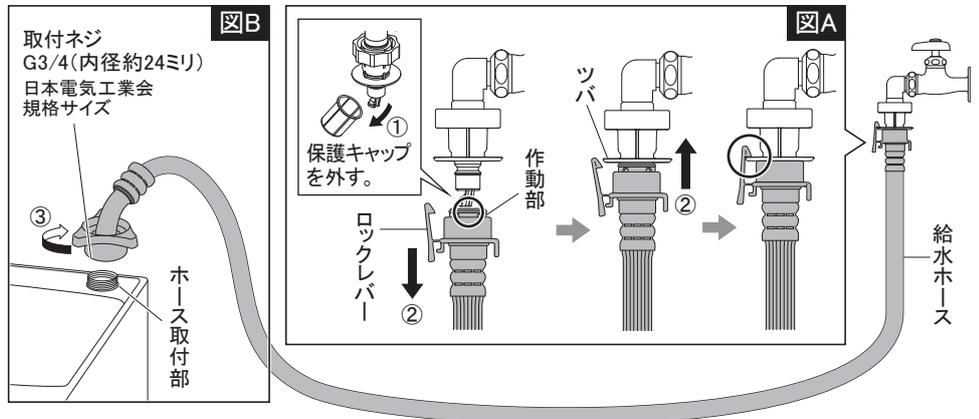


圧力の逃がしかた

*水栓のハンドルは止水状態(閉)のまま、次の作業を行ってください。

右図の矢印の方向にシャフトを押込み、内部に溜まった圧力を逃がしてから、給水ホースをニップル部に差込み直してください。

*圧力を逃がす際、ニップル内部に溜まった水がこぼれますので、タオルやビニール袋などで受けながら作業してください。

*上記の方法で圧力を逃さない場合は、水栓のハンドルは止水状態(閉)のまま、ニップル部をゆるめて、完全に圧力を逃がしてから、再度取付けてください。



⚠注意

- 取付後および定期的に漏水がないか、各部にゆるみがないかを確認してしっかりと締付けてください。
- 元止式湯沸器には使用しないでください。
- 使用後は必ず水栓のハンドルを閉じてください。
- 逆流防止のため、逆流防止機能付きの器具をご使用ください。
- 冬期は凍結破損防止のため、ホース・製品内の水を抜いてください。
- 取付けに必要な箇所以外は絶対に分解しないでください。
- ネジ規格が異なる水栓には使用しないでください。無理に施工すると、漏水により家財を濡らす恐れがあります。

【仕様】

材質:PVC, POM
使用流体:上水道水
使用温度:1~50°C
使用圧力:0.05~0.75MPa

【セット明細】

- ・洗濯機用給水ホース(1コ)
- ・洗濯機用ニップル(1コ)



株式会社 カワダイ

GAONA 事業部

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4

『お客様相談窓口』 ☎(06)6538-1124

GAONA事業部ホームページ

<http://gaona.jp>

GM-LC002A 1021 * *