



洗濯機用ニップル

(ストッパーつき)

取扱施工説明書


施工・使用前に必ずお読みください。

お読みになつたあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

取付方法

*水栓のハンドルは止水状態(閉)のまま、次の作業を行ってください。

万能ホーム水栓(呼び13)の場合 (取付ネジサイズ:W26山20)

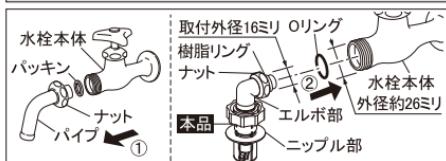

①ご使用中のパイプとパッキンを取り外します。

* 水栓本体(ゴッキン)が残っていると本品からはめ込めなくなります。

②本品のナット内のOリングを水栓本体にはめ込みます。

③樹脂リングが付いていることを確認し、本品を水栓本体に取付け、ナットを「レンチ」などで締付けます。

④ニップル部をしっかりと締付けて、エルボ部に固定します。

* 作業後は、再度各取付部をしっかりと締付けてください。

このたびは、洗濯機用ニップル(ストッパーつき)をお買い求めいただき、まことにありがとうございました。

カップリング付き水栓(呼び13)の場合 (取付ネジサイズ:G1/2)




①ご使用中のカップリングとパッキンを取り外します。

* 本品のニップル部をエルボ部から取外します。

③ニップル部のナットにパッキンが入っていることを確認し、ニップル部を水栓本体に取付け、しっかりと締付けて固定します。

給水ホースの接続方法

*水栓のハンドルは止水状態(閉)のまま、次の作業を行ってください。



①本品に付いている保護キャップを外し、給水ホースの作動部を引きながら、カチッとき音がするまで本品にしっかりと差込みます。

②ロックレバーを本品のツバにかけます。

* 給水ホースを差込む前に通水した場合や、通水中に給水ホースが外れた場合は「圧力の逃がしかた」をご参照ください。

圧力の逃がしかた

*水栓のハンドルは止水状態(閉)のまま、次の作業を行ってください。




矢印の方向にシャフトを押込み内部に溜まった圧力を逃がしてから、給水ホースをニップル部に差込み直してください。

* 圧力を逃がす際、ニップル内部に溜まった水がこぼれますので、タオルやビニール袋などで受けながら作業してください。

* 上記の方法で圧力を逃がせない場合は水栓のハンドルは止水状態(閉)のまま、ニップル部をゆるめて、完全に圧力を逃がしてから再度取付けてください。

* 作業後は、ハンドルを開いて通水し、各部に水もれがないかご確認ください。

- 本品は洗濯機用給水ホース以外には使用しないでください。
- 東芝・サンヨー・NEO製品の洗濯機用給水ホースは、右図のタイプ以外には使用できません。
- 取付後および定期的に漏水がないか、各部にゆるみがないかを確認してしっかりと締付けてください。
- 元止式湯沸器には使用しないでください。
- 使用後は必ず水栓のハンドルを開いてください。
- 逆流防止のため、逆流防止機能つきの器具をご使用ください。
- 冬期は凍結破損防止のため、ホース・製品内の水を抜いてください。
- 取付けに必要な箇所以外は絶対に分解しないでください。
- ネジ規格が異なる水栓には使用しないでください。無理に施工すると、漏水により家財を濡らす恐れがあります。



注意