




取付方法

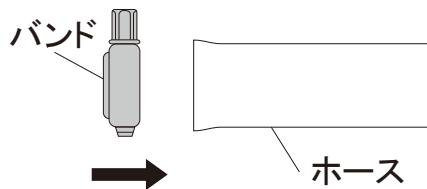

① バンドをホースに通します。

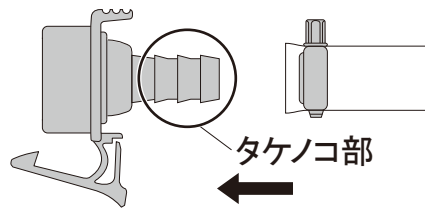


② ホースをタケノコ部に深く差込みます。

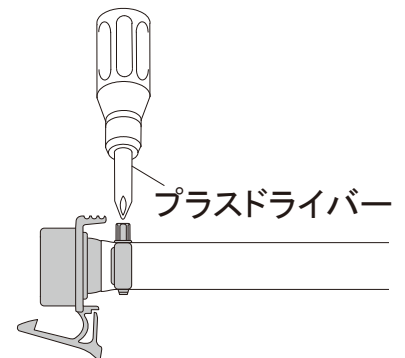

③ バンドをプラスチックドライバーでしっかりと締付けます。

接続方法

つまみとロックレバーを引きながら、カチッと音がするまで口金にホース接続部を差込みます。つまみとロックレバーをはなし、ロックレバーを口金のツバにかけます。

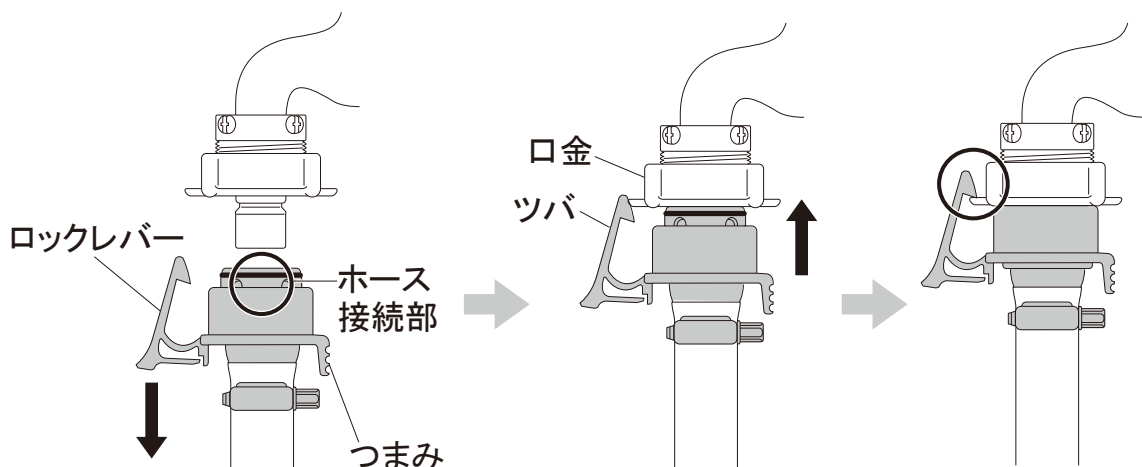

⚠ 注意

- 本品は二槽式洗濯機用です。全自動(自動二槽式)洗濯機などの他の接手としては、使用しないでください。
- バンドは定期的にゆるみがないかを確認し、しっかりと締付けてください。
- 洗濯機用ニップルまたはビス止め口金以外には取付けられません。
- 元止式湯沸器には使用しないでください。
- 先端止水できる器具は取付けしないでください。

- 洗濯機を使用した後は、必ず水栓のハンドルを閉めてください。
- 逆流防止のため、逆流防止機能付きの器具を使用してください。
- 冬期は凍結破損防止のため、ホース内の水を抜いてください。
- 取付けに必要な部分以外は絶対に分解しないでください。

【仕様】

材 質: POM, ステンレス
使用流体: 上水道水
使用温度: 1~50°C
使用圧力: 0.05~0.75MPa

【セット明細】

- ・洗濯機用ホース接手(1コ)
- ・バンド(1コ)

株式会社 カクダイ

GAONA 事業部

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4
『お客様相談窓口』 ☎(06)6538-1124

GAONA事業部ホームページ

<http://gaona.jp>

GM-LB006 0516 **