

## 取付方法

①使用中のシャワーヘッドを外します。

②使用中のシャワーヘッドにネジロ金を取付けます。


\* KVK・MYM製のシャワーヘッドを使用する場合は、右記を参照して、別売のアダプターを購入してください。

③使用中のシャワーホースにジョイントを取付けます。

\* KVK・MYM製のシャワーホースを使用する場合は、右記を参照して、別売のアダプターを購入してください。


④ネジロ金を取付けたシャワーヘッドに、カチッと音がするまでジョイントを取付けたシャワーホースを差込みます。

\* 取付後通水し、接続部より水もれがないかを確認してください。

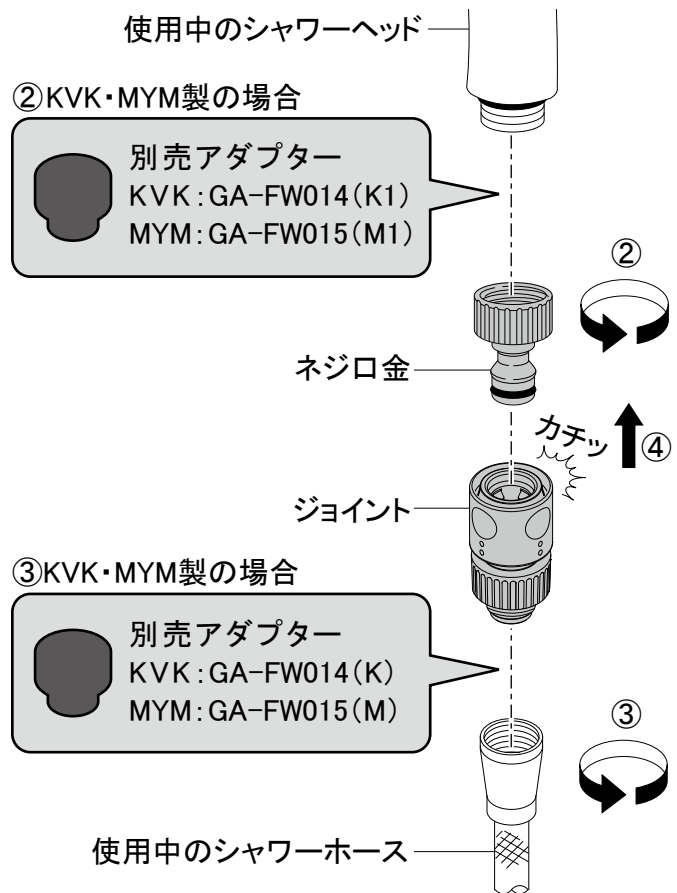

## 交換方法

ジョイントのスライド部をつまみ、矢印の方向に引くと外れます。

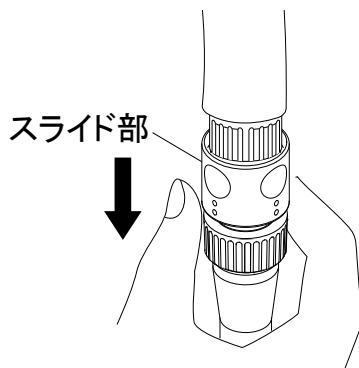

## ⚠ 注意

- 取付けおよびお手入れの際、指などを傷つけないよう注意してください。
- 投げたり、落としたりしないでください。器具破損の恐れがあります。
- 熱湯を通さないでください。
- ガス瞬間式給湯器の場合、給湯器の能力・水圧などの条件により、着火不良を起こし、使用中に湯温が変化することがあります。
- シャワーやノズルを使って浴槽に湯をはらないでください。こわれたり、逆流の恐れがあります。
- 使用前に適温かどうか確かめてください。やけどの恐れがあります。
- 本品は樹脂製ですので、ネジ表記サイズは目安として使用してください。

## 【仕様】

材質: PP, 黄銅  
使用流体: 上水道水  
使用温度: 1~60℃  
使用圧力: 0.05~0.6MPa

## 【セット明細】

・ジョイント(1コ)  
・ネジロ金(1コ)  
・シャワーヘッドまたはノズル(1コ)

株式会社 カクダイ

**GAONA 事業部**

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4  
『お客様相談窓口』 ☎(06)6538-1124

GAONA事業部ホームページ

<http://gaona.jp>

GM-FW003 0816\*\*