



## 取付方法

## ①シャワーホースのメーカーを確認します。

|   |  |
|---|--|
| アダプターなしで取付け可能                             |  |
| 取付ネジサイズ[G1/2]                             |  |
| KAKUDAI・TOTO・INAX(バランス釜以外)<br>SAN-EI・YuKo |  |


| 付属のアダプターで取付け可能 |          |   |
|----------------|----------|---|
| メーカー           | 取付ネジサイズ  | アダプター   |
| MYM            | [W23山14] |  |
| KVK            | [M22×2]  |  |

※別売のアダプターで下記のメーカーに取付けできます。

| メーカー                         | 取付ネジサイズ   | 別売品番     |
|------------------------------|-----------|----------|
| 東京ガス・INAX(バランス釜)<br>リンナイ(一部) | [M22×1.5] | GA-FW003 |
| ノーリツ・<br>リンナイ(一部を除く)         | [M23×1.5] | GA-FW004 |

## ②シャワーホースにシャワーヘッドを取付けます。

- \* 付属のアダプターを使用する場合は、アダプターをシャワーホースに取付けてから、シャワーヘッドを取付けてください。
- \* 取付後通水し、接続部より水もれがないかを確認してください。

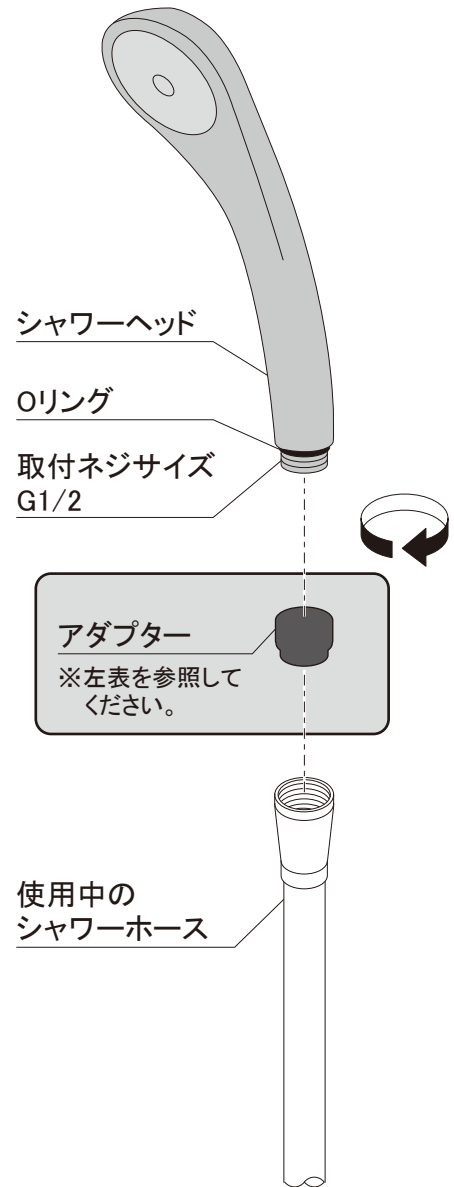

## ⚠ 注意

- 取付けおよびお手入れの際、指などを傷つけないよう注意してください。
- 投げたり、落としたりしないでください。器具破損の恐れがあります。
- 熱湯を通さないでください。
- ガス瞬間式給湯器の場合、給湯器の能力・水圧などの条件により着火不良を起こし、シャワーの使用中に湯温が変化することがあります。
- シャワーを使って浴槽に湯をはらないでください。こわれたり、逆流の恐れがあります。

- 使用前に適温かどうか確かめてください。やけどの恐れがあります。
- 本品が目詰まりした場合は、ドライバーで噴板のビスを外し噴板を水洗いしてください。
- 手でまっすぐにねじ込んでください。工具を使用したり、斜めにねじ込むとネジ山が潰れ、接続できない場合があります。
- 本品は樹脂製ですので、ネジ表記サイズは目安として使用してください。

## 【仕様】

材質: ABS  
 使用流体: 上水道水  
 使用温度: 1~60°C  
 使用圧力: 0.05~0.75MPa(GA-FA021~022の場合)  
 0.03~0.3MPa(GA-FA023の場合)

## 【セット明細】

・シャワーヘッド(1コ)  
 ・アダプター(2コ)

 株式会社 カクダイ

**GAONA 事業部**

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4  
 『お客様相談窓口』 ☎(06)6538-1124

GAONA事業部ホームページ

<http://gaona.jp>

GM-FA006 1116 \*\*