


詰め替えそのまま 取扱説明書

各部のなまえ

取付前に各部材を確認のうえ、使用してください。

ポンプ本体(逆流防止機能付き)	ホルダー

取付方法

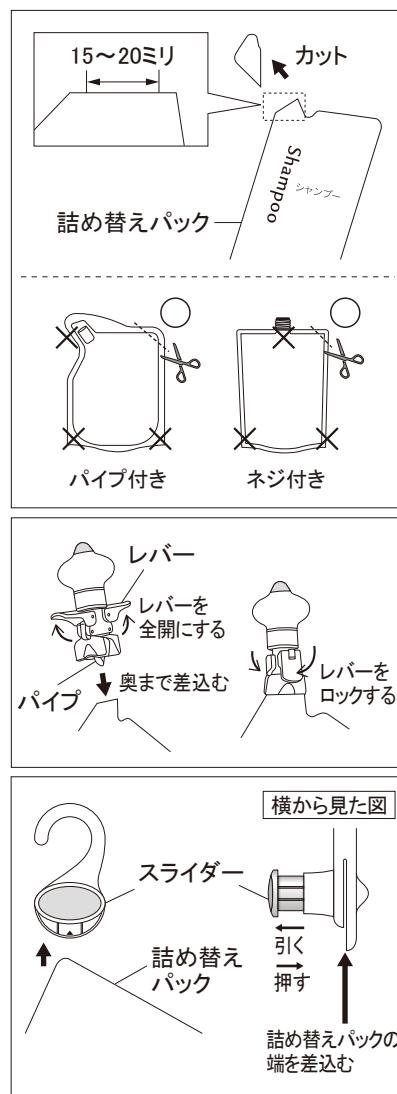

①詰め替えパックの注ぎ口をカットします。


* 切口は15~20ミリの間でカットしてください。細すぎるとパイプ部分を挿入することができなかったり、広すぎると液もれの原因となります。

* 注ぎ口にパイプやネジが装着されている袋の場合は、左図を参考にカットしてください。

②ポンプ本体のレバーを全開にして、ポンプ先端のパイプを詰め替えパックの奥まで差込み、レバーをロックします。


③ホルダーのスライダーを手前に引き、詰め替えパックの端をホルダーの隙間に差込み、スライダーを押して固定します。

* ポンプ本体とホルダーは、対角に取付けてください。




使用方法

ポンプ部を指で矢印の方向に押して使用します。



ポンプ本体のお手入れ方法



別の詰め替えパックに付替える際やポンプ内を掃除する際は、ぬるま湯の中でポンプを数回押して中を洗浄してください。


* 中身が入った状態で本品を取り外す際は、液もれに注意してください。

液が出ない場合 … 液の固着が考えられます。

下記の方法で固着を解除してください。

A)リセットピンを指先で手前に引く


B)ポンプ部分中央ホールのボールを、細長い棒状のもので押す
上記の要領で液の固着を解除後、ポンプ本体のお手入れ方法を参照にポンプ本体を洗浄します。

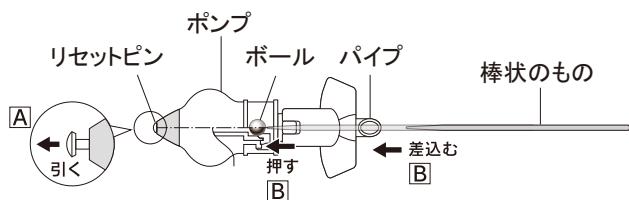

液がもれる場合

パイプ部分のリングシールは外れていませんか？

リングシールの穴がパイプの突起部分に納まっていることを確認してください。

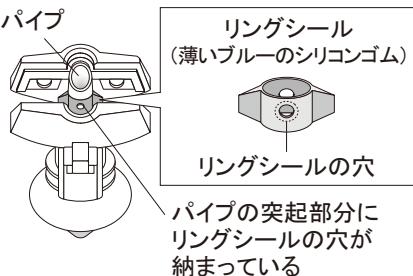

パイプの突起部分に
リングシールの穴が
納まっている

リングシールがずれている際は、お手数ですが『お客様相談窓口』までご連絡をお願い致します。

注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 取付け及びお手入れの際、指などを傷つけたりしないよう注意してください。
- 火のそばに近づけないでください。変形の恐れがあります。
- 直射日光に長時間さらさないでください。変色、劣化する恐れがあります。
- 子供の手の届くところに置かないでください。
- 投げたり、落としたりしないでください。器具破損の恐れがあります。
- ポンプ本体のクリップで、詰め替えパック以外のものは挟まないでください。
- 洗剤(界面活性剤)によってポンプが劣化する恐れがあります。
- 詰め替えパックの材質、厚み、形状が特殊な場合は隙間が生じ、中身がもれる恐れがあります。

【仕様】

材質: (ポンプ)TPE, POM, PP
(ホルダー)POM, PP, ABS

【セット明細】

- <GA-FP010~012>
ポンプ本体(1コ)、ホルダー(1コ)
- <GA-FP013>
ポンプ本体(3コ)、ホルダー(3コ)
- <GA-FP014>
ポンプ本体(3コ)、ホルダー(3コ)、フック(1コ)
- <GA-FP015>
ポンプ本体(1コ)、ホルダー(1コ)、フック(1コ)

株式会社 カクダイ

GAONA 事業部

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4
『お客様相談窓口』 ☎(06)6538-1124

GAONA事業部ホームページ

<http://gaona.jp>

GM-FP004 1017**