

シングルレバー混合栓 (取替用)

【壁付タイプ】 施工説明書

施工前に必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
この施工説明書は、別紙「安全上のご注意」と合わせて使用してください。

このたびは、シングルレバー混合栓(取替用)をお求めいただきまして、
まことにありがとうございました。

施工の前に…

- 別紙「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 取付け後の点検のために必ず止水栓を設けてください。

施工時について…

- 別紙「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。


製品同梱明細について…

- 別紙「取扱説明書」の製品同梱明細を参照のうえ、部材を確認してください。


施工に必要な工具

* 品名の下に品番のある工具は弊社の製品です。

- 水栓修理レンチ
(弊社品番:9601)




- モンキーレンチ



寸法図


GA-BA005 シングルレバー混合栓(取替用)

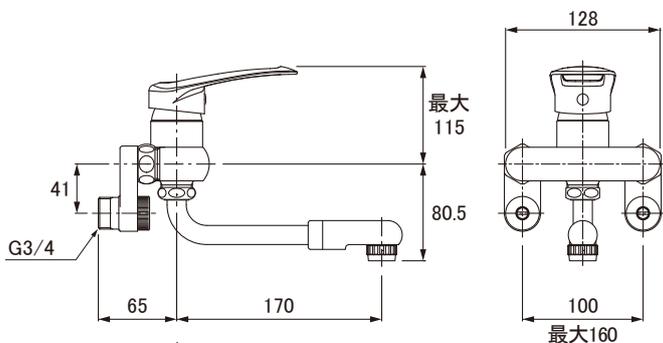

(単位:mm)

取付方法

* 数秒間水を流し、配管内のゴミなどを洗い流してから、元栓を閉めて取付作業を行ってください。




1. 古い混合栓本体を取外します。

「レンチ」などで、クランクと混合栓本体を固定しているナットを右方向(時計まわり)にまわして、クランクから混合栓本体を取外します。



- この時、クランクは絶対にゆるまないように、手でしっかりと固定して作業を行ってください。
- 混合栓本体は重量があります。落下などに十分注意して作業を行ってください。



2. ショートクランクを取付けます。


下記一覧表を参考にご使用中のクランクにショートクランクを仮止めします。




この時、クランクは絶対にゆるまないように、手でしっかりと固定して作業を行ってください。

■ クランク別取付方法


カクダイ製(クランクナットつき)・KVK製(クランクナットつき)・三栄水栓製
TOTO製の一部の2ハンドル混合栓の場合

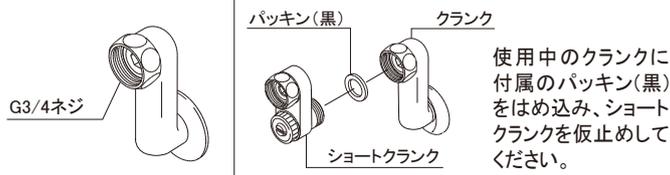


TOTO製 2ハンドル混合栓の場合(クランク大)

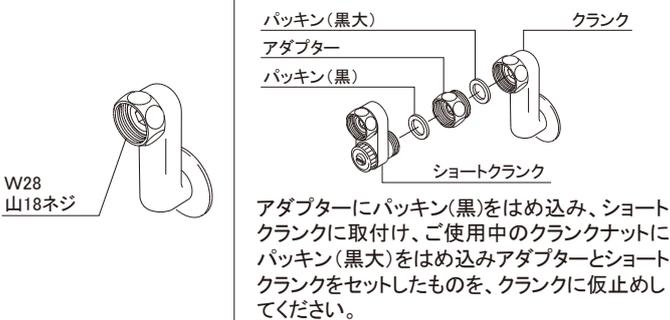

MYM製 2ハンドル混合栓の場合

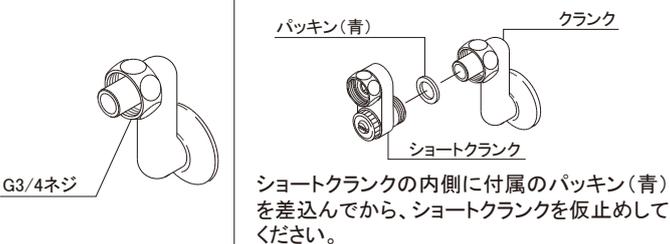


各メーカー 外ネジクランク 2ハンドル混合栓の場合(クランクナットなし)

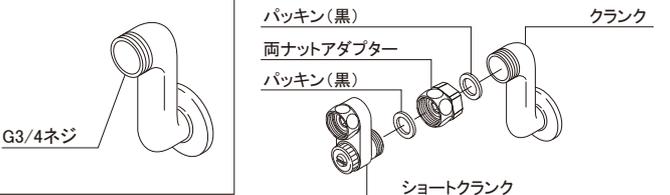


必ず付属のパッキンを使用してください。漏水の恐れがあります。

取付方法(つづき)

2. ショートクランクを取付けます。(つづき)

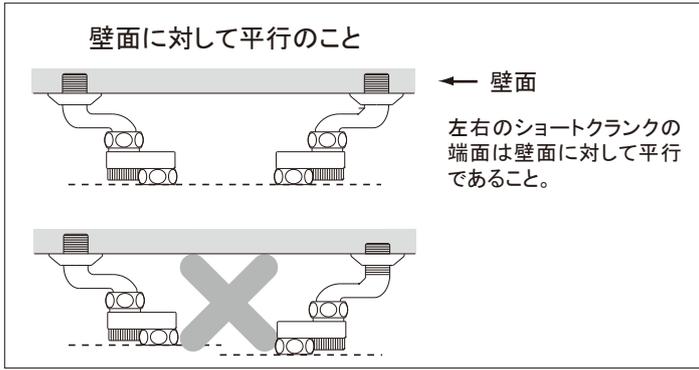


* 寒冷地の場合は、下図を参考に取付けてください。

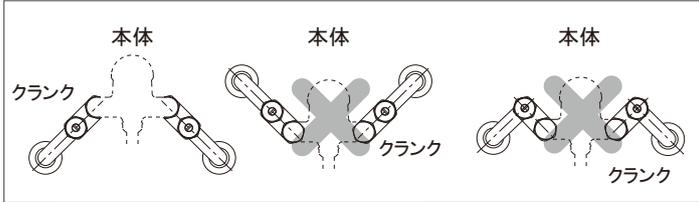

3. 混合栓を取付けます。

パッキン(黒)をクランクナットにはめ込み、混合栓本体を仮止めします。本体が水平になる様に調節できたら、使用中のクランクの仮止め部分とショートクランクの仮止め部分を「レンチ」などでクランクナットを左右均等にしっかりと締付けます。

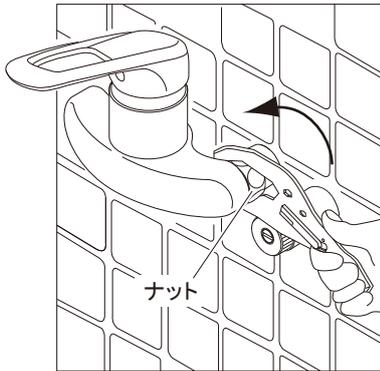


注意

- この時、クランクは絶対にゆるまないように、手でしっかりと固定して作業を行ってください。
- 必ず付属のパッキンを使用してください。漏水の恐れがあります。
- 混合栓本体は重量があります。落下などに十分注意して作業を行ってください。

4. 吐水口(パイプ)を取付けます。

吐水口(パイプ)ナット部の白キャップとUパッキンを取外し、Uパッキンを図のように溝の部分を上向きにして本体側に挿入します。次に、吐水口(パイプ)を差込み、ナットを締付けます。

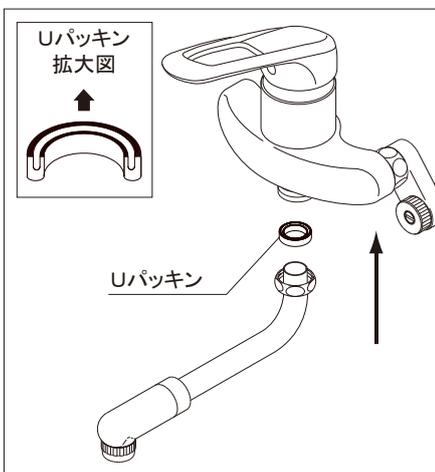

注意

Uパッキンの挿入方向をまちがえたり、傷をつけたりした場合、漏水や回転不良の原因となります。注意してください。

取付後の点検

- ① 止水栓または元栓を開き、各部に水もれがないか確認をします。水もれが発見された場合は、止水栓または元栓を閉め、水もれする箇所の施工をやり直してください。
- ② ハンドルを開き、湯水の混合具合を確認してください。低温しか出ない、または高温しか出ない場合は、別紙取扱説明書の「こんな時には…簡単な点検と対処」を参考に調節を行ってください。

ご購入店名(施工業者名)

株式会社 **カクダイ** **GAONA** 事業部

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4 『お客様相談窓口』 ☎(06)6538-1124

GAONA事業部ホームページ

<http://gaona.jp>

無断転載・複写を禁ず

GC-BA003 0917 * *