



取付方法

- ①ノズル本体よりフクロナット・ツメを外し、ホースに通します。
- ②ホースをノズル本体へしっかりと取付けます。
- ③回転ニップルが回らないように固定し、フクロナットをしっかりと締付けます。

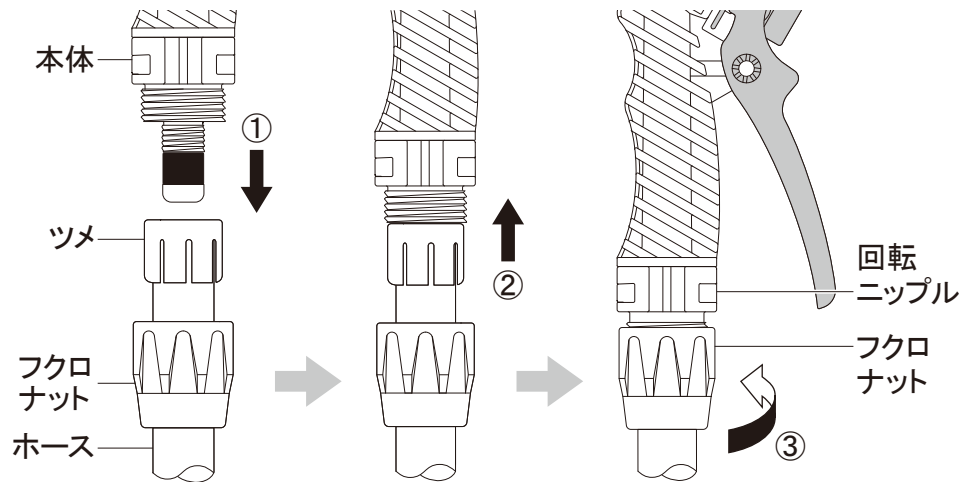

使用方法

水流調節ヘッドを回転させることで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の切替えができます。

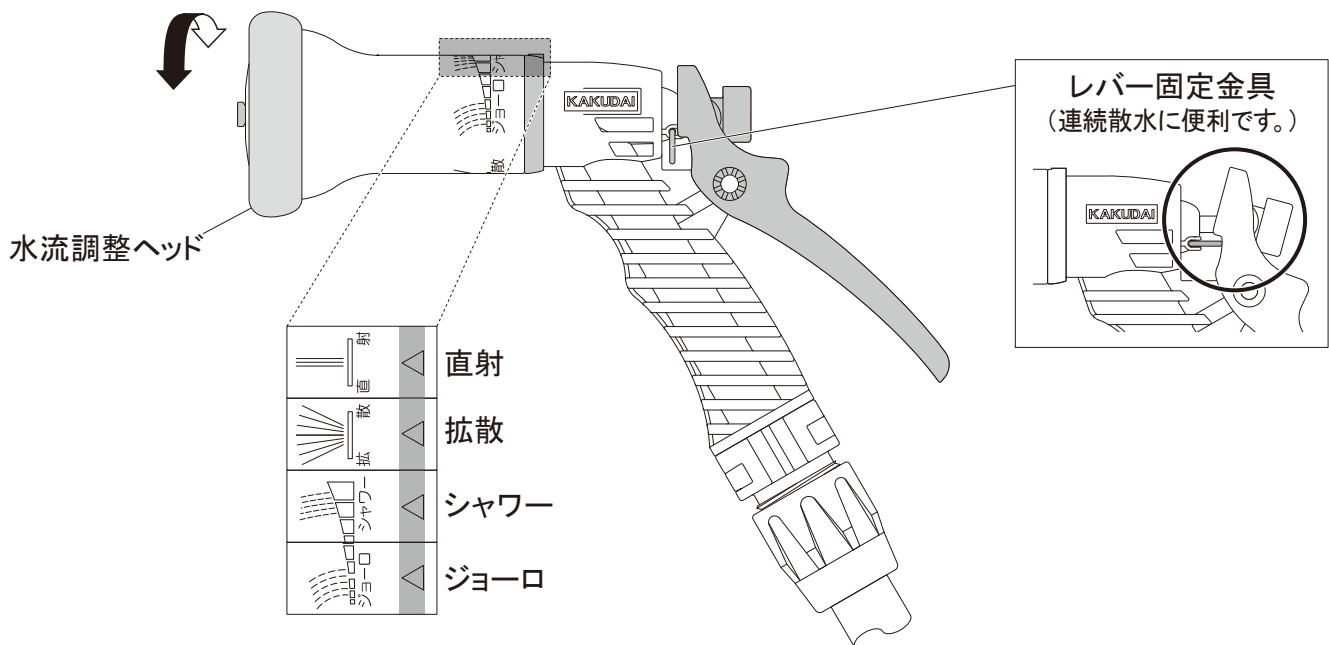

⚠ 注意

- 屋外散水用です。用途以外には使用しないでください。
- 水圧が高い場合は耐圧(アミ入り)ホースを使用してください。
- 破損、変形した物は使用しないでください。
- 落としたり投げたりしますと、破損の原因となります。
- 使用前に水もれがないか、器具がきちんと接続されているかを確認してから使用してください。
- 取付けの際、指などを傷つけないよう注意してください。

- 取付後、接続部から水もれがないかを確認してください。
- 高温(40℃以上)の水では使用しないでください。
- ノズル部分で止水したまま放置しないでください。
使用後は必ず水栓のハンドルを閉め、ノズルおよびホース内の水を抜き、ホースを水栓から外してください。
- 冬期は凍結破損防止のため十分ノズルおよびホース内の水を抜き、保管してください。

【仕様】

材質: ABS, POM
 使用流体: 上水道水
 使用温度: 1~40℃
 使用圧力: 0.05~0.6MPa

【セット明細】

・シャワーノズル(1コ)

株式会社 カクダイ

GAONA 事業部

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4
 『お客様相談窓口』 ☎(06)6538-1124

GAONA事業部ホームページ

<http://gaona.jp>

GM-QB002 0418 **