

取付方法

①使用中の排水ホースのバンドをゆるめて、排水ホースを外します。

※洗濯機の取扱説明書を確認の上、取外してください。

②付属のバンドをつまんで広げ、洗濯機排水ホースの差込口にはめ込みます。




③洗濯機排水ホースを洗濯機本体にしっかりと差込み、重なり合う部分に付属のバンドを移動し、しっかりと固定します。

※付属のバンドが洗濯機にあたり洗濯機排水ホースが固定できない場合は、①で取外した排水ホースのバンドを使用してください。

※しっかりと固定されていることを確認してください。

④洗濯機排水ホースの排水ホースエンドをエルボに差込み、バンド(別売)でしっかりと固定します。

※しっかりと固定されていることを確認してください。

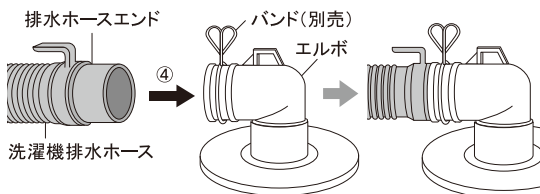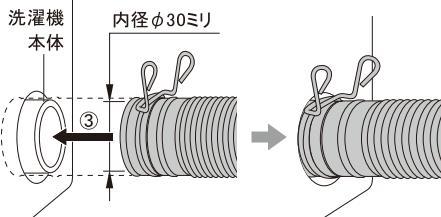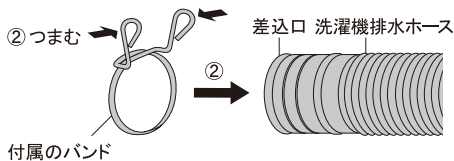


⚠注意

- 本品は直接真下排水には使用しないでください。
- 取付後および定期的に接続部のゆるみがないかを確認してください。水もれにより家財などを濡らす恐れがあります。
- 火のそばに近づけないでください。変形の恐れがあります。
- 直射日光に長時間さらさないでください。変色、劣化する恐れがあります。


- 無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。破損、水もれの原因になります。
- 使用中ホースに触らないでください。接続部が外れる恐れがあります。

下記のような使用方法はお避けください。

- 先端が水中に入った状態



- 途中の立上りが10cm以上ある

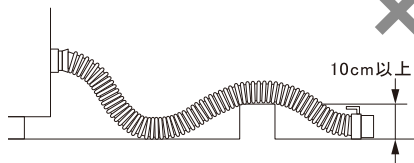

【仕様】

材質: EVAC、PP、ステンレス
使用温度: 1~50°C

【セット明細】

・洗濯機排水ホース(1コ)
・バンド(1コ)

株式会社 カクダイ

GAONA 事業部

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4
『お客様相談窓口』 ☎(06)6538-1124

GAONA事業部ホームページ

<http://gaona.jp>

GM-LD003A 1119 * *