GAONA

シャワーホース 取扱説明書

取付方法

①シャワーフック（混合栓）のメーカーを確認します。

②両端の接続ナットから、シャワーフックのメーカーに合わせて適合するナットを選びます。

メーカー	ナットの形状	メーカー	ナットの形状
KAKUDAI TOTO SAN-EI		INAX KVK	

③混合栓のメーカーを確認します。

付属の無地アダプターで取付け可能		
メーカー	取付ネジサイズ	アダプター
KAKUDAI・INAX（スイッチシャワー、バランス釜以外）・MYM・SAN-EI・YuKo（2001年以降製造品）	[G1/2]	

付属のアダプターで取付け可能		
メーカー	取付ネジサイズ	アダプター
KVK	[M22×2]	B
TOTO（細ホース）	[W19山24]	A
TOTO（太ホース）	[W24山20]	C
TOTO（樹脂エルボ）	[W24山1.5]	T

※別売のアダプターで下記のメーカーに取付けできます。

メーカー	取付ネジサイズ	別売品番
大阪ガス リンナイ（一部を除く）・ミズタニ	[M23×1.5]	GA-FW005
東京ガス・INAX（バランス釜） リンナイ（一部）	[M22×1.5]	GA-FW006
YūKō（2001年以前製造品）	[W21山18]	GA-FW007
INAX（スイッチシャワー）	[M26×1.5]	GA-FW008

＊リンナイ製の混合栓には取付ネジサイズが、[M23×1.5]と[M22×1.5]の2種類があります。上記の表を参照のうえ、お求めください。

④適合するアダプターを混合栓のシャワーエルボに取付けてから、②で選択しなかった接続ナットをアダプターに取付けます。

＊別売のアダプターを使用する場合は、別売のアダプター、付属の無地アダプターの順に混合栓のシャワーエルボに取付けてから接続ナットをアダプターに取付けてください。

⑤シャワーヘッドのメーカーを確認します。

アダプターなしで取付け可能
取付ネジサイズ[G1/2]
KAKUDAI・TOTO・INAX（スイッチシャワー、バランス釜以外） SAN-EI・YuKo

付属のアダプターで取付け可能		
メーカー	取付ネジサイズ	アダプター
KVK	[M22×2]	K1 ＊中にパッキンが入っています。
MYM	[W23山14]	M1

⑥②で選択した接続ナットにシャワーヘッドを取付けます。

＊取付後通水し、接続部より水もれがないかを確認してください。

バランス釜とは？
住宅の浴室内の浴槽のそばに設置するタイプの風呂釜です。



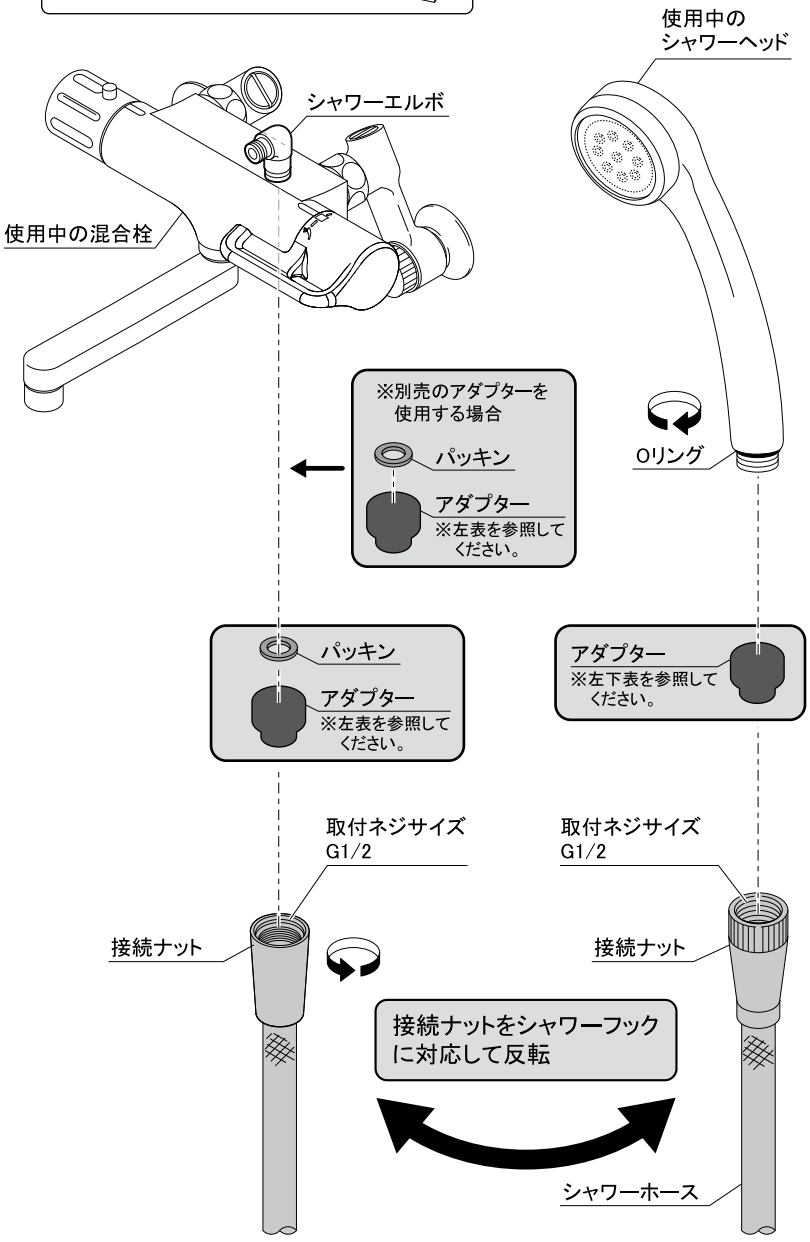

⚠注意

- 取付けの際、指などを傷つけたりしないよう注意してください。
- 投げたり、落としたりしないでください。器具破損の恐れがあります。
- ホースを極端に屈曲させたり、引っ張ったりしないでください。
- 熱湯を通さないでください。
- ガス瞬間式給湯器の場合、給湯器の能力・水圧などの条件により着火不良を起こし、シャワーの使用中に湯温が変化することがあります。
- シャワーを使って浴槽に湯をはらないでください。こわれたり、逆流の恐れがあります。
- 使用前に適温かどうか確かめてください。やけどの恐れがあります。
- 手でまっすぐにねじ込んでください。工具を使用したり、斜めにねじ込むとネジ山が潰れ、接続できない場合があります。
- 樹脂製のネジに関して、ネジ表記サイズは目安として使用してください。

【仕様】
材　　質：PVC, POM
使用流体：上水道水
使用温度：1～60℃
使用圧力：0.05～0.75MPa

【セット明細】
・シャワーホース（1コ）
・混合栓側アダプター（5コ）
・シャワーヘッド側アダプター（2コ）

株式会社カクダイ
GAONA 事業部
本社　〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4
『お客様相談窓口』☎(06)6538-1124
GAONA事業部ホームページ　http://gaona.jp

GM-FF003　0816＊＊