


取付方法


①水栓にシールテープを巻いて立棒にねじ込みます。

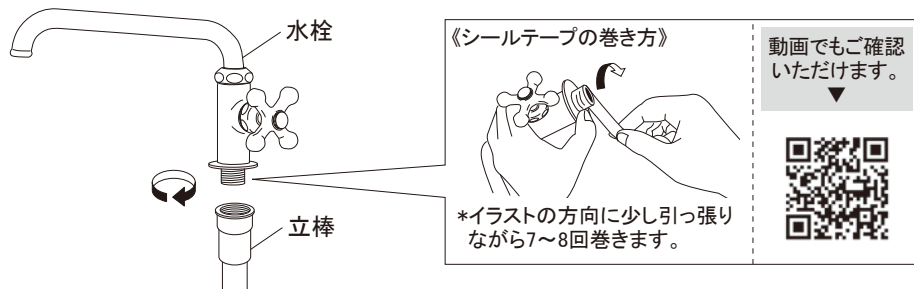

②立棒にシールテープを巻いてベース/スパイクにねじ込みます。


*ネジが奥まで入りきらないことがありますが、使用上問題ありません。

GA-RG016の場合




③ベースにホースを取付けます。


* 付属のバンドでホースを固定してください。

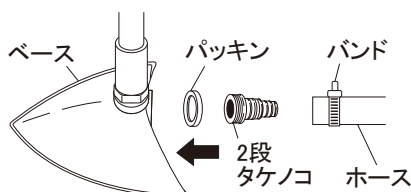

④ベースにストッパーを取付け、地面に差込みます。

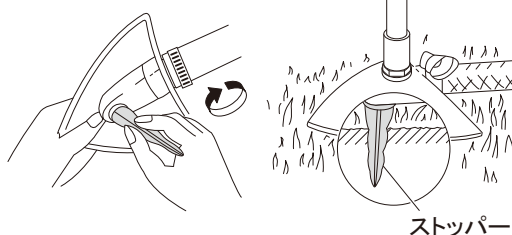


GA-RG017の場合





③スパイクにホースを取付けます。


* 付属のホーセンドで取付けてください。




④スパイクを地面に差込みます。

ホーセンドの
ホースへの取付方法

①フクロナットをはずし、ホースをフクロナットに通します。



②ホースを本体のツメに深く差込みます。
* ホースが入りにくい場合はツメを少し広げてください。




③フクロナットを締付けます。

ホーセンドの
接続と分離


《接続》

①「カチッ」と音がするまで差込みます。



《分離》

②ホーセンドのスライド部をつまみ、矢印の方向に引くと外れます。



⚠注意

- 本品は屋外散水用です。用途以外には使用しないでください。
- 上水道水専用です。
- 施工に際しては直接配管せず、併設されている水栓柱や散水栓ボックスを介して給水してください。
- 施工の際は、安定した場所に確実に設置してください。設置が不十分だと倒れて破損する場合があります。
- 取付前に配管内のゴミや小石等がないかご確認ください。異物がかみ込むことで、漏水する場合があります。

- 水栓をまっすぐにねじ込んでください。斜めにねじ込むと漏水する場合があります。
- 取付けの際、指等を傷つけたりしないよう注意してください。
- 落としたり投げたりしますと、破損の原因となります。
- 使用前に漏水がないか、器具がきちんと接続されているかを確認してからご使用ください。
- 冬期は凍結破損防止のため、元栓を閉じ、本体内の水抜きをしてください。
- 使用しないときは必ず併設されている水栓柱や散水栓ボックスの水栓を閉じてください。

【仕様】

使用流体: 上水道水
使用温度: 1~40°C
使用圧力: 0.05~0.6MPa

株式会社 カクダイ

GAONA 事業部

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4
『お客様相談窓口』 ☎(06)6538-1124

GAONAホームページ

<https://gaona.jp>

GM-RG001 0526**